Trix

Fiche technique

Rev. 13.06.2022

Producteur : Vitrealspecchi spa

Verre de base : verre float monolithic conforme à la norme UNI EN 572 1-2.

Description et performances : une face de la plaque est travaillée chimiquement et de manière permanente afin de voiler la vision tout en laissant passer la lumière. La texture gravée est brillante, la surface agréablement texturée au toucher.
Excellente résistance aux empreintes et grande facilité de nettoyage.
Direction standard du dessin linéaire: parallèle au côté 2400 mm.

Applications
Intérieur : portes, cloisons de séparation, finitions des meubles, écrans de douche etc.
Extérieur : revêtements, façades, balcons, marquises.

Dimensions des plateaux : 2400 x 3210 mm (utile: 2360 x 3170 mm).
Épaisseurs : monolithique 4/5/6/8/10/12 mm.
Couleurs : extraclair, clair, bronze, gris.
La disponibilité standard des couleurs/épaisseurs indiquées pouvant varier, veuillez vérifier au moment de la commande.
Poids : 2,5 kg/m² par millimètre d'épaisseur.

Transformations compatibles : toutes les transformations mécaniques et thermiques du verre compatibles avec le produit de base (découpage, façonnage, perçage, trempe, bombage, feuilletage, vitrages isolants, peinture etc.).

Nettoyage : lors de la mise en œuvre du verre, veiller de ne pas salir la face dépolie avec des mastics, des résines, des colles, etc. En effet, chacun de ces produits requiert un solvant approprié pour effacer ces traces sur le verre. Pour l'entretien ordinaire, passer un chiffon en microfibre bien propre imbibé d'eau et/ou d'un nettoyant pour vitres facilement disponible dans le commerce. Ne pas employer de nettoyants abrasifs. Rincer et sécher immédiatement, avec un chiffon en microfibre.

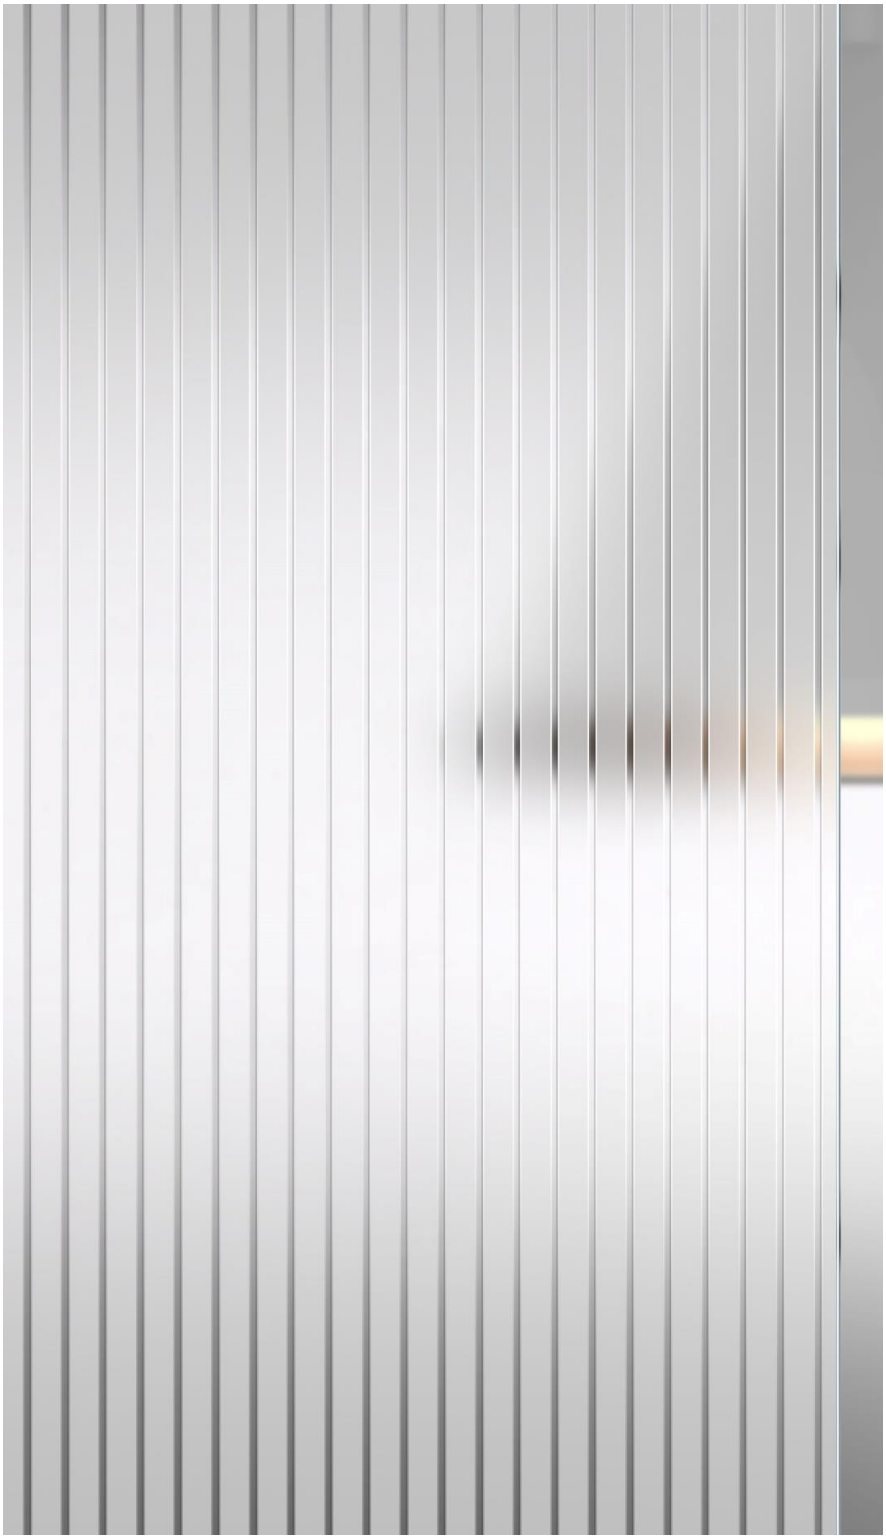

Les couleurs et les finitions reproduites dans les photos peuvent s'avérer légèrement différentes par rapport à la réalité : nous vous recommandons de choisir les couleurs en regardant directement l'échantillon en verre.

vitrealspecchi 1939

Vitrealspecchi spa
via IV Novembre, 95
22066 Mariano Comense
(Como) Italia

tel. +39 031 745062
Fax +39 031 743166
info@vitrealspecchi.it
www.vitrealspecchi.it

Cap. soc. € 300.000 i.v.
C.F. e N. Reg. Imprese
di Milano 02155310135
P. IVA 11586750157

Trix

Stockage :
• retirer l'emballage tout de suite après réception et stocker dans un endroit sec et bien ventilé sans variations brusques de température pour éviter les phénomènes de condensation; jamais à l'extérieur ;
• en cas de stockage supérieur à 3 mois, il est recommandé de retirer le papier intercalaire ;
• en cas de stockage en conditions environnementales défavorables (humidité élevée, fortes excursions thermiques), séparer les plaques l'une de l'autre légèrement par des éléments entretoises ;
• il est conseillé de ne pas dépasser les 12 mois de stockage ;
• pour éviter d'érafler la surface du verre durant les phases de déplacement temporaire et de stockage, toujours séparer les plaques l'une de l'autre par des éléments entretoises.

Limites d'acceptation des défauts : pour les défauts de fabrication du verre float de base : voir la norme UNI EN
572-2. Pour les défauts provenant du travail chimique du verre, les niveaux d'acceptabilité maximums sont:

TAILLE DÉFAUT mm	NOMBRE MAXIMUM PAR PLAQUE	MOYENNE POUR 20 M²
> 0,6 e < 1,5	3	5
> 1,5 e < 3,0	1	2
> 3,0 e < 9,0	uniquement avec l'acceptation du client	uniquement avec l'acceptation du client
Tolérance déviation longitudinal de la texture: 1mm/1m.		

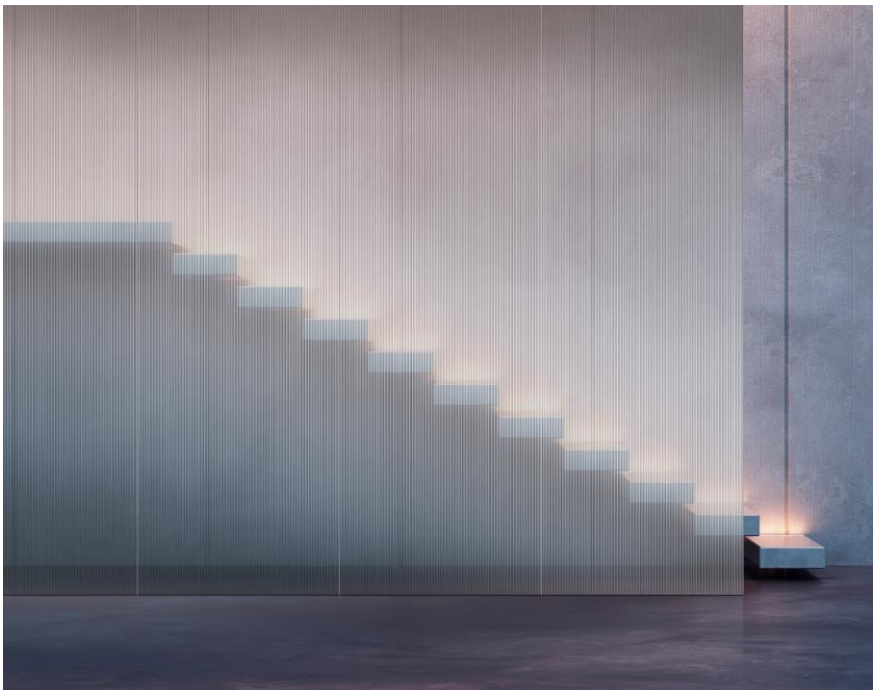

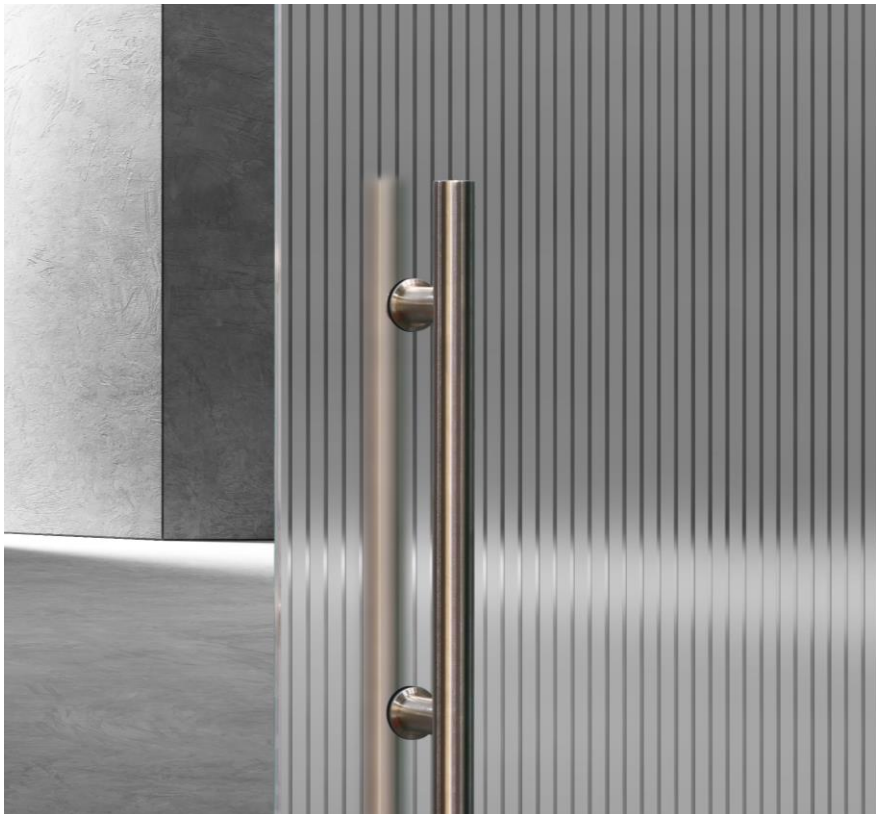

Les couleurs et les finitions reproduites dans les photos peuvent s'avérer légèrement différentes par rapport à la réalité : nous vous recommandons de choisir les couleurs en regardant directement l'échantillon en verre.

Vitrealspecchi spa
via IV Novembre, 95
22066 Mariano Comense
(Como) Italia

tel. +39 031 745062
Fax +39 031 743166
info@vitrealspecchi.it
www.vitrealspecchi.it

Cap. soc. € 300.000 i.v.
C.F. e N. Reg. Imprese
di Milano 02155310135
P. IVA 11586750157