

Pixel Gradient

Fiche technique

Rév. 03.09.2018

Producteur : VitrealSpecchi spa

Designer : Arch. Ivo Pellegrini

Verre de base : verre float monolithique conforme à la norme UNI EN 572 1-2 ; verre float feuilleté aux normes UNI EN ISO 12543.

Description : verre matifié chimiquement sur une face de manière permanente, caractérisé par une texture parfaitement lisse faite de points transparents de dimensions différentes disposés en diminution graduelle selon le schéma en annexe.

Prestations : la conformation particulière de la texture et le processus auquel est soumise la surface du verre pour la réalisation de la texture, donnent lieu à un masquage progressif localisé et, dans la partie la plus masquante, à un effet rideau différentiel selon l'intensité lumineuse sur ses deux faces.

Disposition de la zone masquante sur la plaque : standard (schémas sur demande) de manière à permettre la coupe pour les utilisations les plus communes (cloisons, portes, balcons).

Dimensions des plateaux : 2250/2400 x 3210 mm (utile : 2210/2360 x 3170 mm)

Épaisseurs : monolithique 4/5/6/8/10/12 ; feuilleté 33.1 mm


Couleurs : extraclair, clair.

La disponibilité standard des couleurs/épaisseurs indiquées pouvant varier, veuillez vérifier au moment de la commande.

Poids : 2,5 kg/m² par millimètre d'épaisseur

Applications : à l'intérieur, lorsqu'on souhaite une vision masquée – limitée à une "bande" visuelle – mais aussi progressive jusqu'à la transparence presque complète pour exalter la luminosité des espaces (ex. bureaux, salles de réunion, accueils, zones réservées) ; à l'extérieur, en particulier pour parapets et marquises partiellement masquants.

Transformations compatibles : toutes les transformations mécaniques et thermiques du

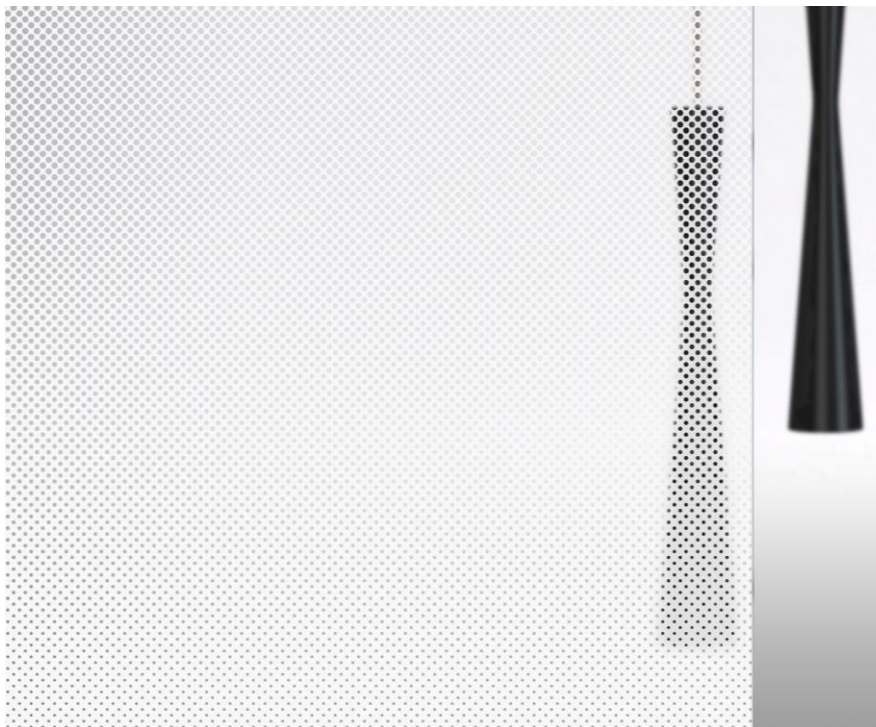

Les couleurs et les finitions reproduites dans les photos peuvent s'avérer légèrement différentes par rapport à la réalité: nous vous recommandons de choisir les couleurs en regardant directement l'échantillon en verre.

Pixel Gradient

verre compatibles avec le produit de base (découpage, façonnage, perçage, trempe, bombage, feuilletage, vitrages isolants, peinture etc).


Nettoyage : lors de la mise en œuvre du verre, veiller de ne pas salir la face dépolie avec des mastics, des résines, des colles, etc. En effet, chacun de ces produits requiert un solvant approprié pour effacer ces traces sur le verre. Pour l'entretien ordinaire, passer un chiffon en microfibre bien propre imbibé d'eau et/ou d'un nettoyant pour vitres facilement disponible dans le commerce. Ne pas employer de nettoyants abrasifs. Rincer et sécher immédiatement, toujours avec un chiffon en microfibre.

Stockage :

- retirer l'emballage tout de suite après réception et stocker dans un endroit sec et bien ventilé sans variations brusques de température pour éviter les phénomènes de condensation ;
- *jamais* à l'extérieur ;
- en cas de stockage supérieur à 3 mois, il est recommandé de retirer le papier intercalaire ;
- en cas de stockage en conditions environnementales défavorables (humidité élevée, fortes excursions thermiques), séparer les plaques l'une de l'autre légèrement par des éléments entretoises ;
- il est conseillé de ne pas dépasser les 12 mois de stockage ;
- pour éviter d'érafler la surface du verre durant les phases de déplacement temporaire et de stockage, toujours séparer les plaques l'une de l'autre par des éléments entretoises.

Limites d'acceptation des défauts de production : défauts visibles à une distance minimale de 1,5 m.

Limites d'acceptation des défauts de production du verre float : voir Norme UNI EN 572-2.

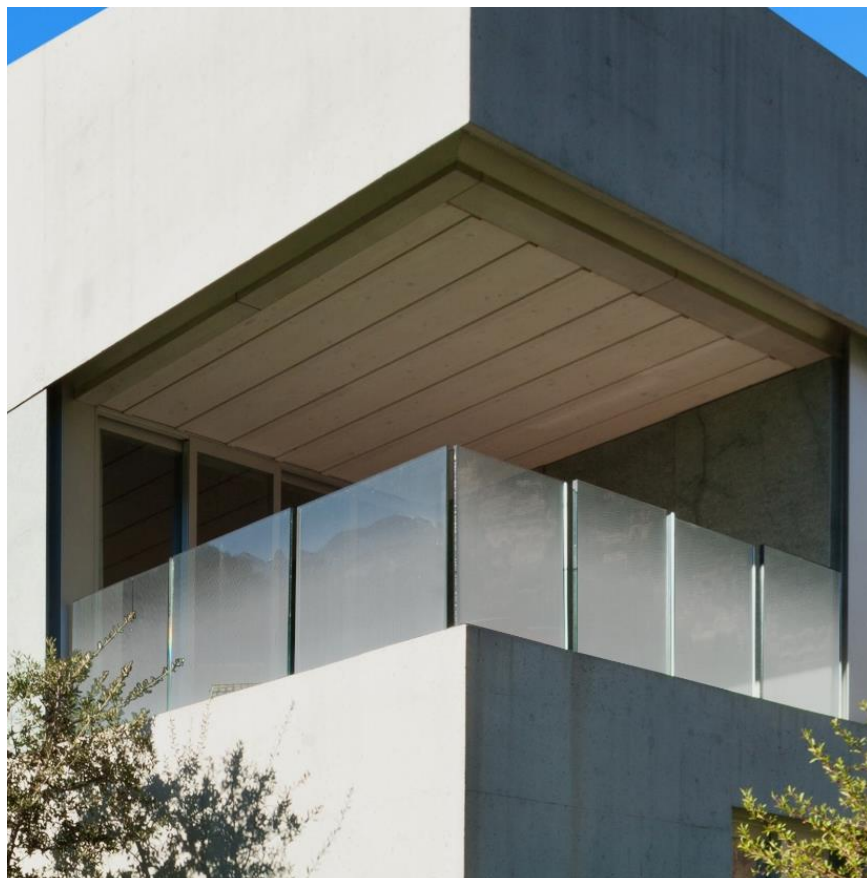

Les couleurs et les finitions reproduites dans les photos peuvent s'avérer légèrement différentes par rapport à la réalité: nous vous recommandons de choisir les couleurs en regardant directement